

Induprint PAC 281

◆带羧基基团的甲基丙烯酸甲酯乳液聚合物

应用领域:印刷油墨

◆水性柔印和凹印油墨（瓦楞纸板，纸板，纸袋等）连接料

特点:

出色的转移性
良好的印刷适应性
出色的色强度
平缓稀释曲线

外观	:	白色乳液
固体含量*	:	43-45%
粘度 20°C 时	:	<100 mPa. s
pH 值*	:	3.5-4.5
最低成膜温度	:	+65°C
酸值*	:	140-160
离子性	:	阴离子型
冻融稳定性	:	不稳定

Induprint PAC 281


中和:

67.5 克	水
30.0g	Induprint PAC 281
2.5 克	25%氨水溶液
<hr/>	
100.0g	


粘度:大约800 mPa s

本数据手册供您参考。


用碱中和后PAC 281的粘度
(pH 8.5)

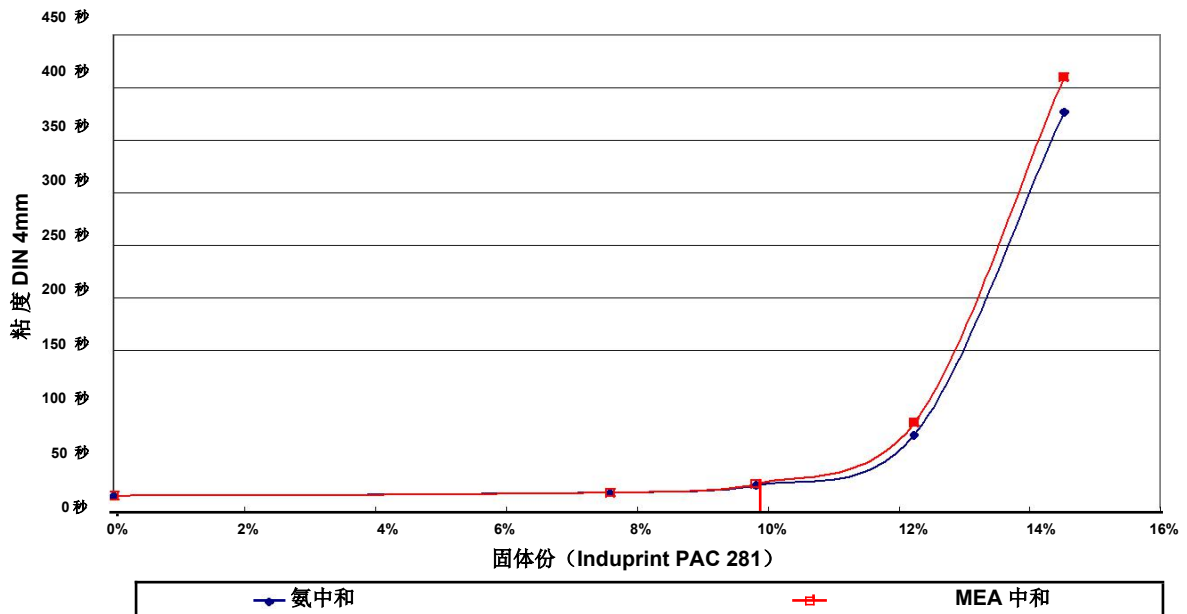

Induprint PAC 281中和后溶液的
粘度 (放置24 小时后测定)

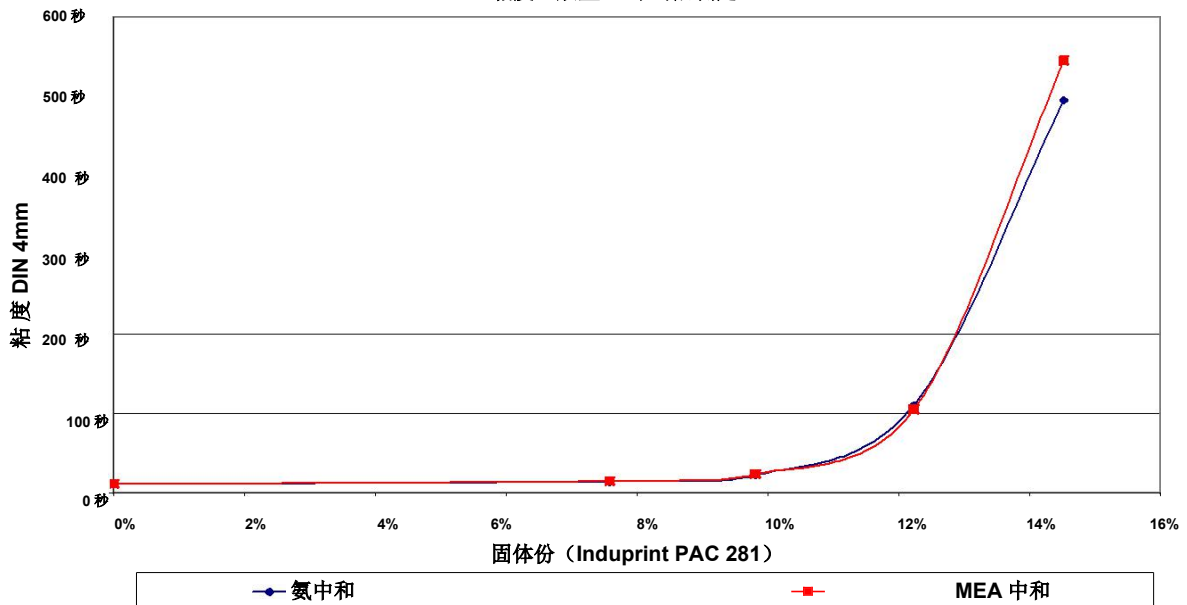

PAC 281中和后溶液的粘度
(保持固体含量10.5%)

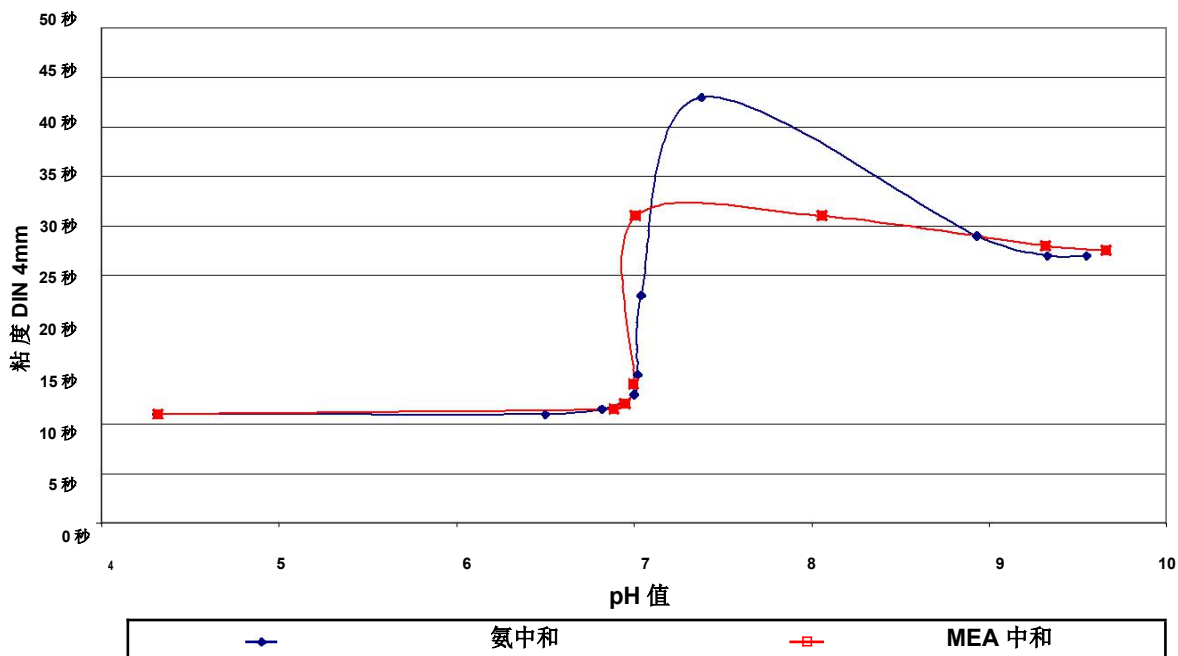

本数据手册供您参考。纵容者不承担因使用这些数据或建议而产生的任何责任。