

Indulor D57

◆ 羧基化丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯乳液聚合物

应用领域:印刷油墨

◆ 水性柔性版和凹印油墨（瓦楞纸板，纸板，纸袋等）用连接料

◆ 可用作水性色浆中的研磨载体

特点:

- ◆ 非常好的颜料润湿性。
- ◆ 硬质乳液
- ◆ 很好的转移性

外观	:	白色乳液
固体含量*	:	47-49%
粘度 20°C 时	:	<200 mPa S
pH 值*	:	3.0-4.0
最低成膜温度	:	+70°C（左右）
酸值*	:	150-170
离子性	:	阴离子型
冻融稳定性	:	不稳定

Induprint PAC 2622


中和: _____

40.0 g	Induprint PAC 2622
60.0 g	水
大约3.8g	25%氨溶液


在碱性下用水稀释该产品

本数据手册供您参考。

用碱中和后PAC 2622的粘度
(pH 8.5)

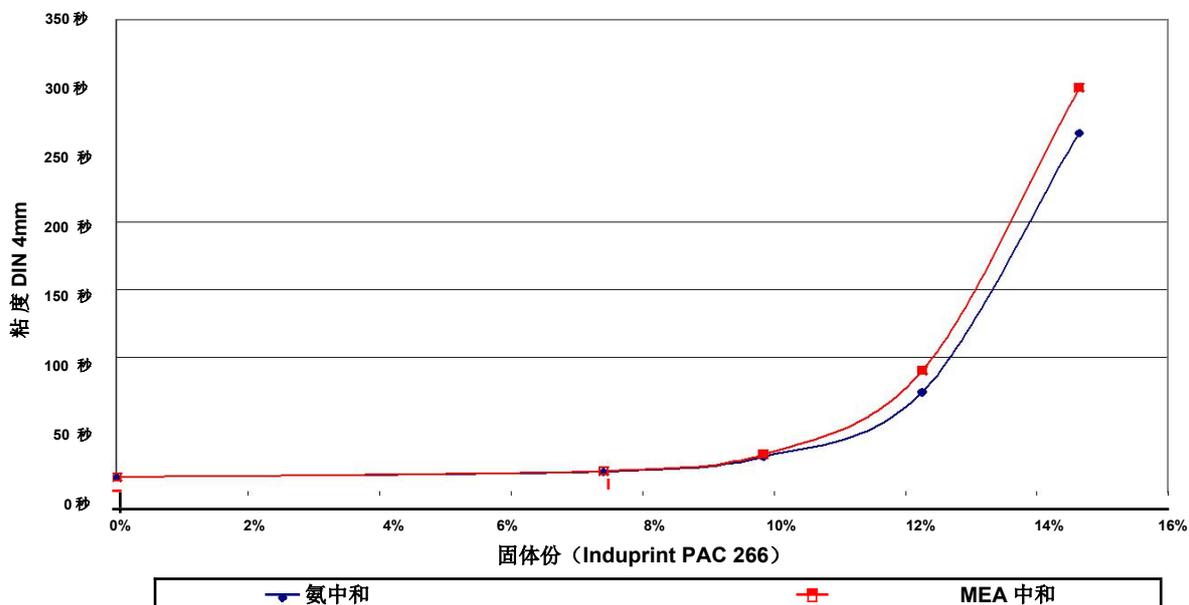


Induprint PAC 2622中和后溶液的粘度
(放置24小时后测定)

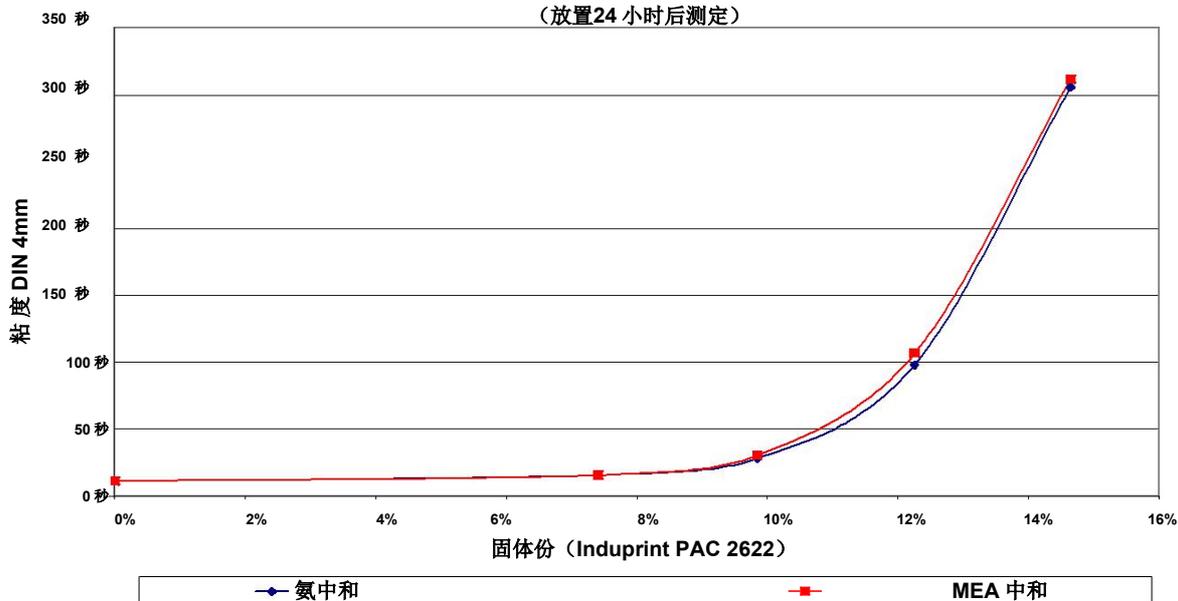

请转弯

PAC 2622中和后溶液的粘度
(保持固体含量20%)

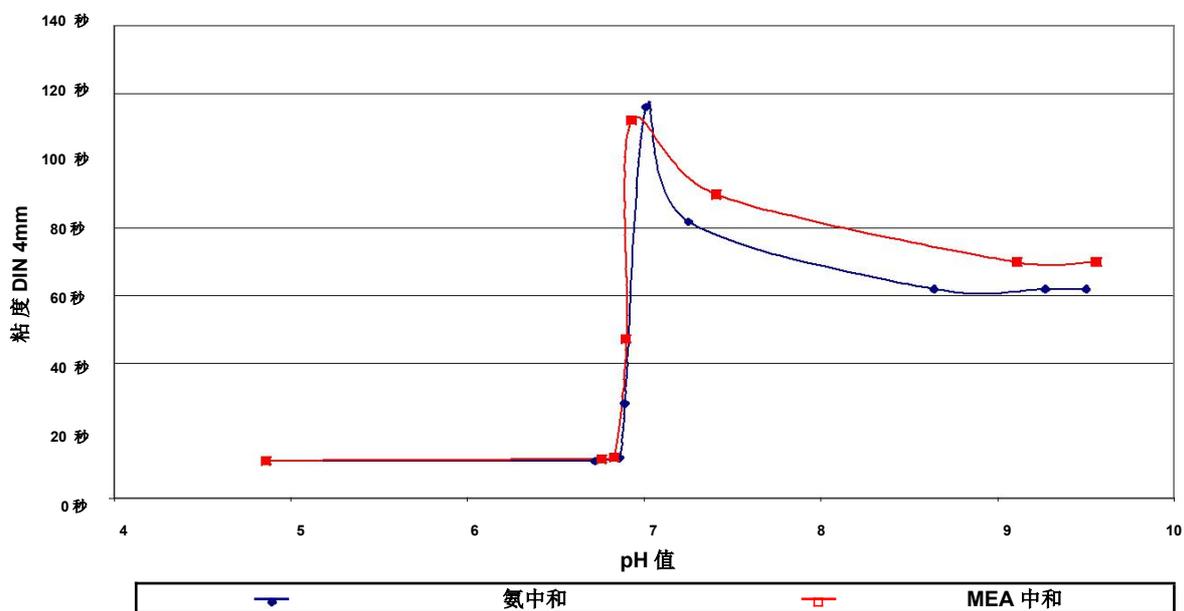

本数据手册供您参考。纵容者不承担因使用这些数据或建议而产生的任何责任。