

Reciprocating Abraser 5900

Wear and Scratch Testing

TABER
INDUSTRIES
ISO 9001:2000 CERTIFIED

美国 Taber 往复式磨耗机

设计独特、操作应用简单。

测试样品被固定在水平的样品台上, 在规定的磨料和负载下随着样品台的水平移动而被磨耗。测试臂的另一端配以砝码来保持测试臂的平衡, 以确保样品表面负载的精确性。磨料和负载架高度可调, 以适合不同高度样品的测试。诸如冲程、速度以及负载等参数均可调节。

多种附加配置可供, 满足更多的测试需求。


测试臂运用杠杆的原理, 用一端的砝码来调整样品表面的负载, 以保证实验结果的可靠性。Taber5900 往复式磨耗机用以评估材料的耐磨、耐划和耐擦以及其它的物理性能测试。有专门的附件可以提供, 以满足 GMW14125 的测试方法, 运用不同的摩擦介质来测试纺织品的耐磨耗性。

特殊测试臂套件。

使用特殊测试臂套件 (需另购), Taber5900 往复式磨耗机可以同时测试三种样品, 以便操作人员及时进行样品间的评估。

符合标准。

ASTM F2496, GME 60248, GME 60368
GMW14125, ISO 1518



图示: GMW 14125 测试套件



图示: 加厚物件的磨耗测试



Reciprocating Abraser 5900

Wear and Scratch Testing

基本描述:

测试冲程可调 (6 mm to 155 mm)

往复速度可调 (3 – 75 次/分钟)

配以不同质量的砝码片, 测试负载可调 (1N – 24N)

测试臂高度可调(最大至 130mm)

Wearaser® 磨料固定器可以固定各种磨料

平衡砝码

往复冲程次数可设定, 最大可至 999,999 次

用电: 230V/115V 可调 

标准配置:

测试臂套件 (1 套)

砝码片套件, 6 片 (1N, 2N, 2.5N, 5N, 10N, 24N)

不锈钢磨料固定器

CS-10 磨头一包 (含 10 个)

H-18 磨头一包 (含 5 个)

磨头打磨器一个

S-14 磨头修复砂皮一包 (含 50 片)

样品固定架一套 (含 2 个)

内六角工具一套 (含 6 个)

毛刷一把

可选附件 (需另购):

特殊测试臂

多种磨头可选:

Calibrase® CS-8, CS-10F, CS-10, CS-17

Calibrade® H-10, H-18, H-22, H-38

耐划锥头

耐磨锥头(45° or 90°)

Universal 附件

ScotchBrite® 套件


样品夹板 (适用于纺织样品)

铅笔硬度测试套件

Jumbo 磨头的夹具

爪型划伤测试套件

GMW14125 测试套件

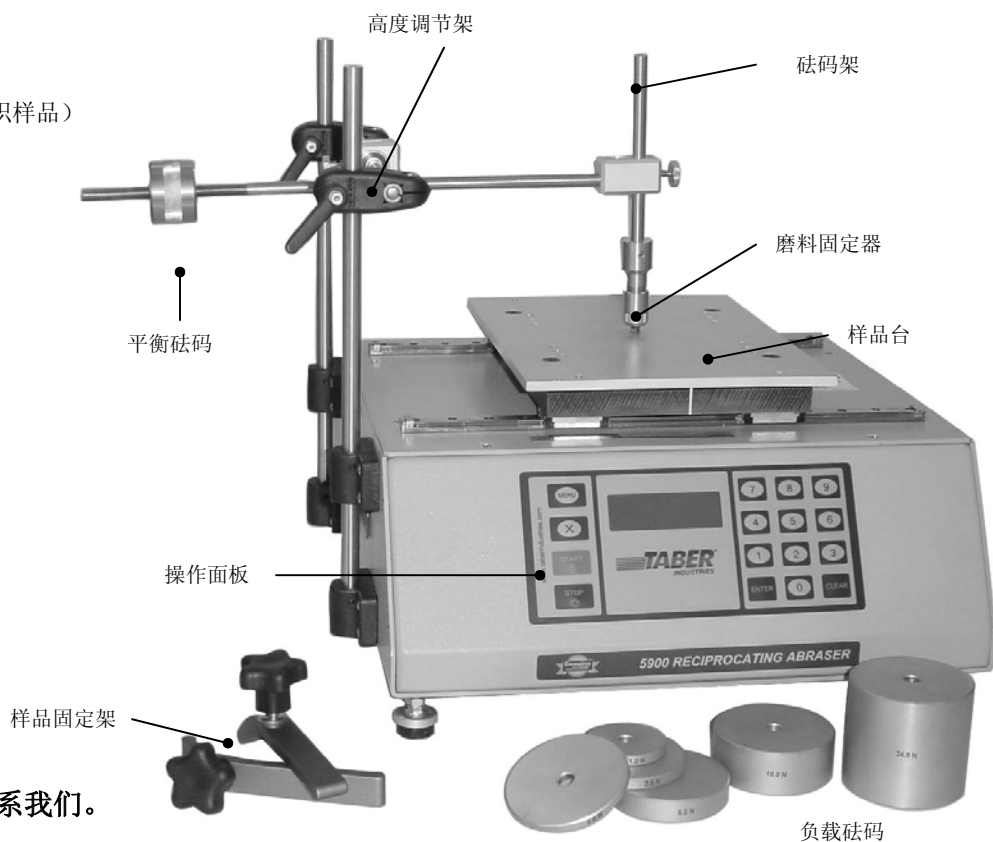

如需样品委托测试, 请联系我们。



455 Bryant Street
North Tonawanda, New York 14120 USA
Website: www.taberindustries.com

中国区代理商:

翁开尔 (上海) 国际贸易有限公司

电话: 021-51691088

传真: 021-52829830

邮箱: shtechnical@hjunkel.com.cn