

The first name in sample
preparation equipment



KPP 凹版打样机 K PRINTING PROOFER



上图：KPP 柔性印刷版头

下图：KPP 柔性印刷版头细节




高质量的油墨可以使用KPP凹版打样机立即制样生产。它具有RK公司的定制板和高达40m/min的可变印刷速度，是研发人员的必备工具。非常适合研发和计算机配色数据、质量控制和演示样品。KPP非常容易清洁，所有部件都耐溶剂。

主要特点

- 几乎任何柔性基板都可以印刷或层压
- 微米控制确保卓越的可打印性
- 为了进行比较，可以同时打印多个油墨样本
- 高打印速度可使用接近印刷粘度的油墨
- 易于操作，占地面积仅为400 x 500mm

*The first name in sample
preparation equipment*

K P R I N T I N G

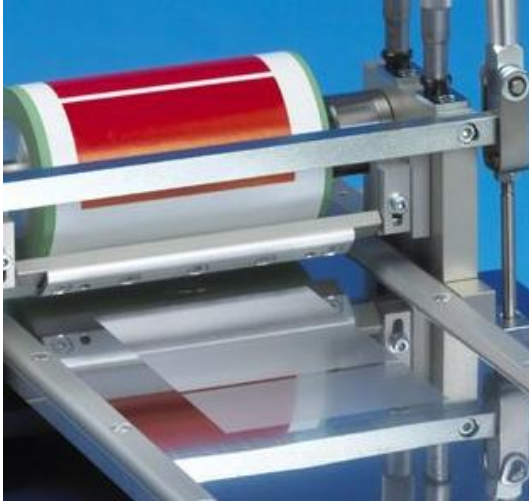

凹版

油墨从电子雕刻的印版直接转移到附着在橡胶压印辊上的基板上。刮刀和滚筒通过微米进行调整，为未来的测试提供可重复的设置。



柔性版

使用柔性版头，将油墨从印版转移到普通立体滚筒上，然后转移到基材上。再次用微米进行调整。可提供与柔性板印刷所需的各种密度相对应的平楔板或阶梯楔板。



凹版胶印

柔性版头采用并配有普通橡胶辊，将油墨从印版转移到基材上。因此，配备柔性版头的机器可以用于这两种技术，如果需要，可以添加替代的立体/胶印辊和印版。

PROOFER



层压

湿式和干式层压样品都可以在机器上使用带有K-Lam层压配件的凹版印刷头生产。这包括使用K-Lam棒涂抹粘合剂的橡胶覆盖床。粘合剂被施加在杆的前面，然后机器在一次操作中涂覆和层压。

干式层压分两个阶段进行。将粘合剂涂覆在一个基底上，并且在溶剂蒸发之后，随后将第二基底层压到其上。



清洁


经过精心设计，每次校对后清洁各种机器部件的基本工作已经简化。图示（左）显示了装有凹版印刷头的机器，该凹版印刷头枢转到清洁位置。可以看出，印版、滚筒和刮刀都暴露在外，很容易接近

订购信息

K印刷验证机有各种完整的系统。附件包括一张光泽和一张无光泽的校对纸，每包500张、备用刮刀（5包）和一次性塑料3ml移液管（100包）。

规格

占地面积:	400 x 450mm
重量:	From 21 Kgs
驱动:	电动 (220/240 or 110/120 V) 或 气动 (危险区域安全)

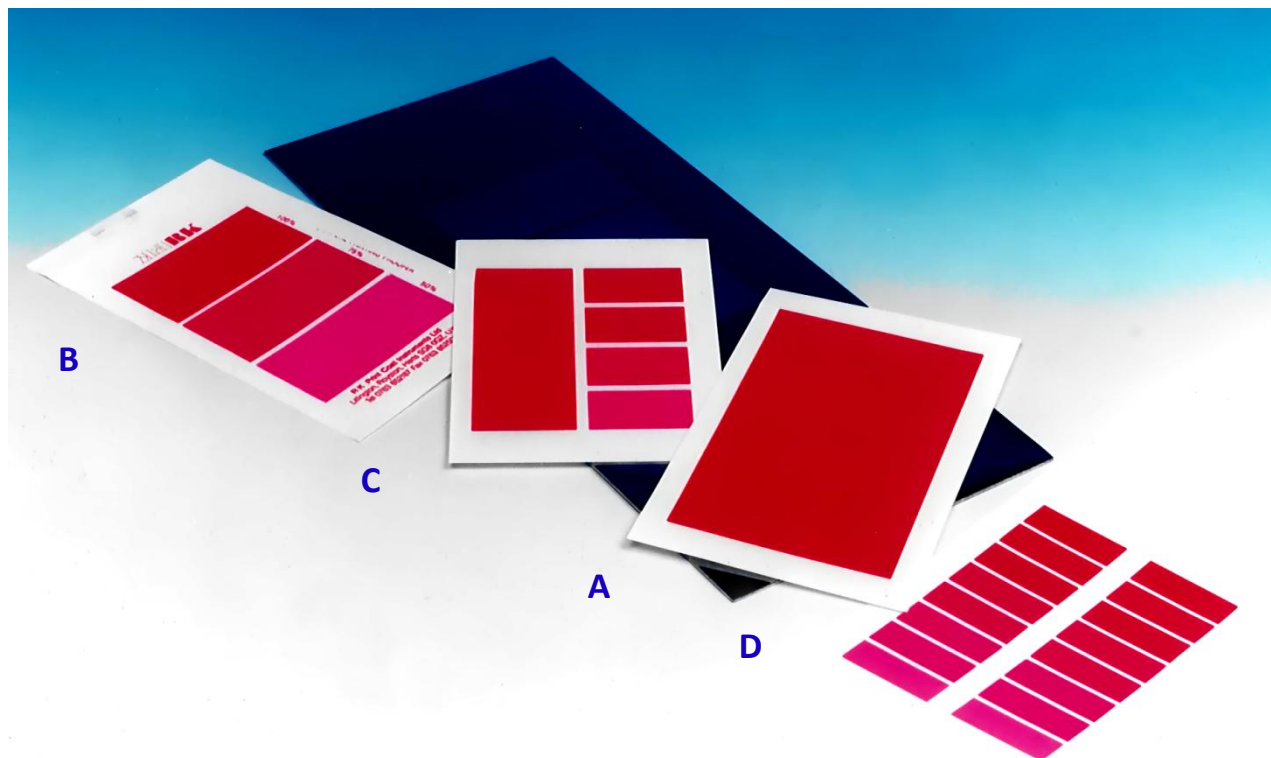

印刷版

上图显示了一个典型的图版以及用各种标准版印刷出的效果图，其细节尺寸如下：

- A. 单列整版
(KPP.10) 100 lines/inch (40 lines/cm) 密度:
100%(KPP.11) 150 lines/inch (60 lines/cm) 密
度: 100%(KPP.12) 200 lines/inch (80 lines/cm)
密度: 60%
- B. 单列3版
(KPP.13) 150 lines/inch (60 lines/cm)
密度: 100-80-60%
请注意, 图中所示额外添加了公司标志及地址信
息。
- C. 1 + 4 型版
(KPP.14) 150 lines/inch (60 lines/cm)
密度: half area 90% and adjacent step wedges
100-90-80-70%
- D. 双列8版
(KPP.15) 150 lines/inch (60 lines/cm)
密度: 100-95-90-85-80-75-70-60%
(KPP.15a) 300 lines/inch (118 lines/cm)
密度: 100-95-90-85-80-75-70-60%

用于印刷校对的印版是以与生产滚筒完全相同的方式进行电子雕刻的。选择一个或多个可用的标准版通常是令人满意的, 但可以提供特殊样版, 包括带有徽标和/或公司详细信息的样版。
最大雕刻面积: -

标准版: 柔性版 150 x 95 mm

凹版 160 x 95mm

特殊定制版: 柔性版 150 x 95 mm

凹版 180 x 110 mm



翁开尔
UNKEL EST. 1925



中国代理:
翁开尔(上海)国际贸易有限公司
翁开尔青岛办事处
翁开尔武汉办事处
咨询热线: 400-800-0526

翁开尔(北京)科技有限公司
咨询热线: 400-800-3536

邮箱: shtechnical@hjunkel.net.cn
公司官网: www.hjunkel-china.com